


seesky taf<sup>®</sup>



Avantgardistisches  
Design und höchste  
Qualität

 **C<sup>3</sup> Systems**<sup>®</sup>  
The open view company

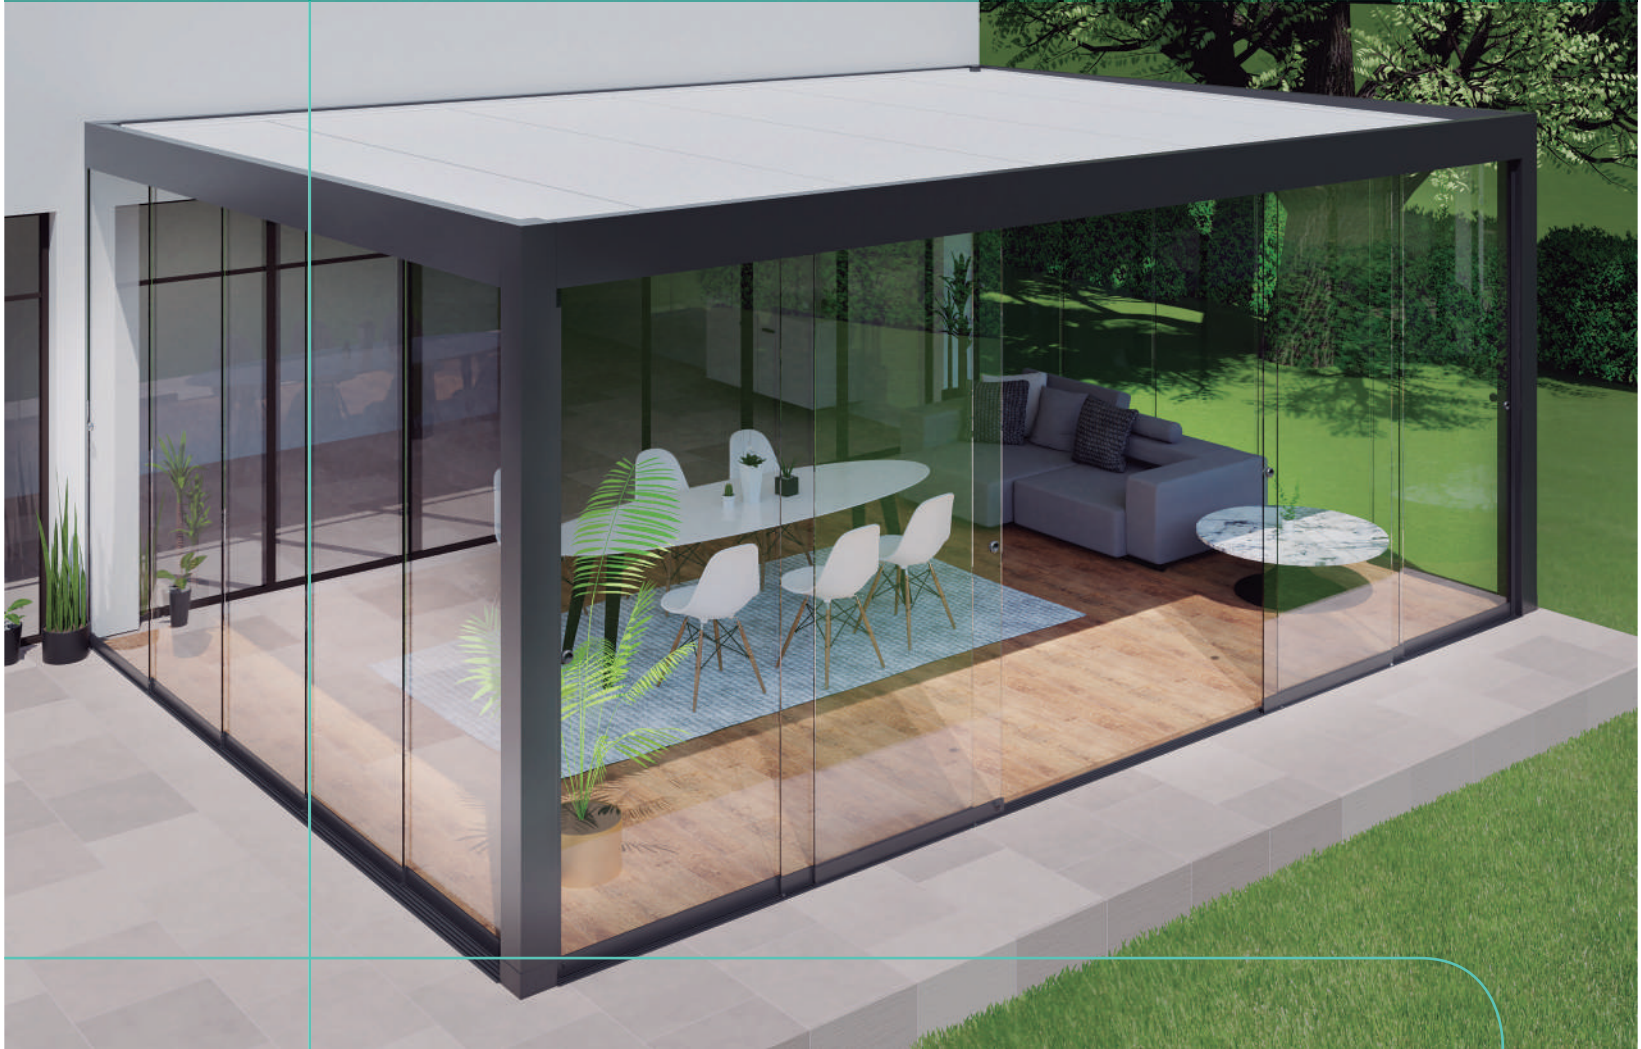

## Struktur mit selbsttragendem Dach **seesky-taf**

Die selbsttragende Dachkonstruktion von **seesky-taf** ist ein neues System, das mit einem innovativen und vielseitigen Ansatz in die Zukunft der Außendekoration blickt und die Möglichkeiten für diejenigen erweitert, die ihren Außenbereich mit einem avantgardistischen und unverwechselbaren Stil gestalten möchten.

Bei der Erstkonfiguration von taf sind keine Bauarbeiten notwendig und die professionelle Installation ist an einem Tag erledigt.

Seine Konfigurationen: Standard und verstärkt, verleihen der Struktur ein bahnbrechendes Design, das eine effiziente und elegante Abdeckung der größten Flächen ermöglicht.

Es ist auch möglich, Zubehör wie z.B. LED-Leuchten zu installieren, die eine intime und suggestive Atmosphäre schaffen, so dass Sie auch nachts nicht auf Ihre Wohnräume verzichten müssen.



**Seesky TAF.** Anwendungsbeispiel für den Einsatz in Privathaushalten.

Die selbsttragende Dachkonstruktion von **seesky-taf** kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden:

- Als zusätzlicher Raum in einem Haus oder einer Wohnung.
- Als Schutz vor Witterungseinflüssen wie Sonne oder Regen.
- Als Erweiterung der Terrassen im Gastgewerbe.




**Seesky TAF.** E Anwendungsbeispiel als Schutz vor klimatischen Bedingungen.



**SSeesky TAF.** Anwendungsbeispiel als Terrassenerweiterung in Restaurants.

## DETAILS DER HALTERUNGEN UND KANALISATION

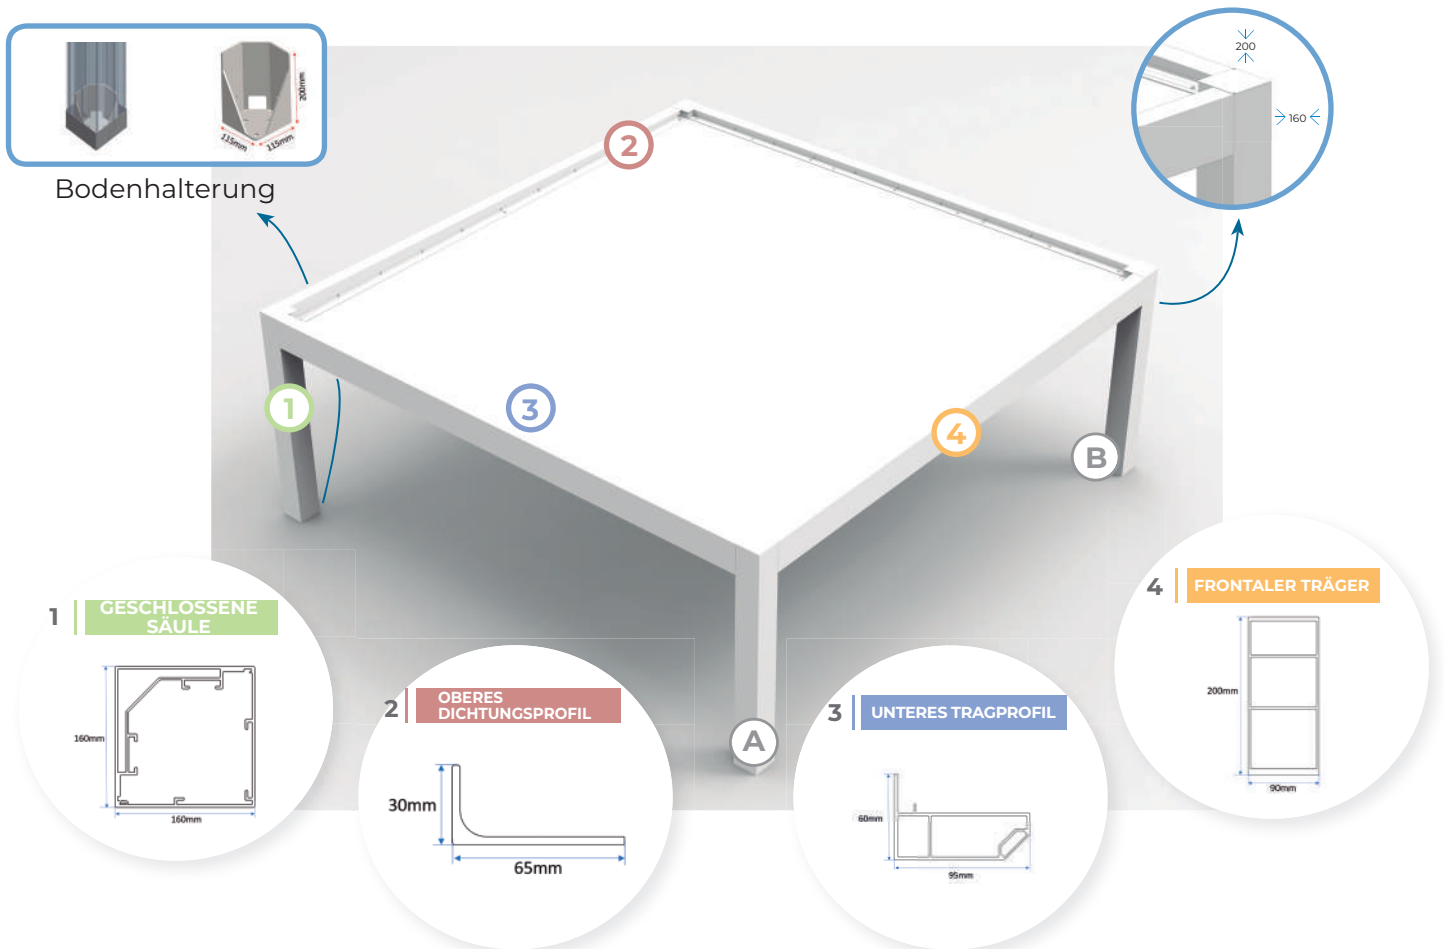

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Seesky-taf ist eine kundenspezifische Fertigung, deren räumliche Konfiguration je nach Aufstellungsort oder variiert. Es gibt 4 Arten von möglichen Konfigurationen:

### A ALS INSEL



### B MIT WANDSTÜTZEN




### C ZWISCHEN BÄNDEN (OHNE SÄULEN)




### D AUFEINANDERFOLGEND



## TECHNISCHE DETAILS

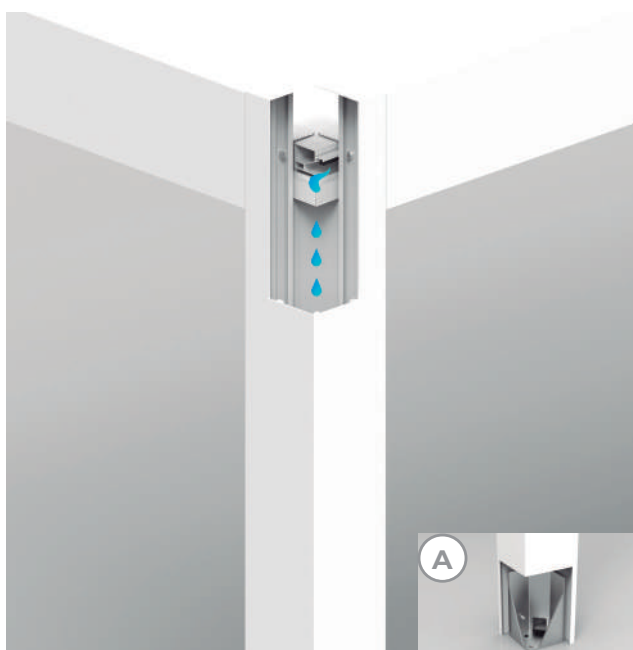


**FREI KANALSYSTEM UND  
UNTERE SÄULENSTÜTZE  
(Abbildung A)**

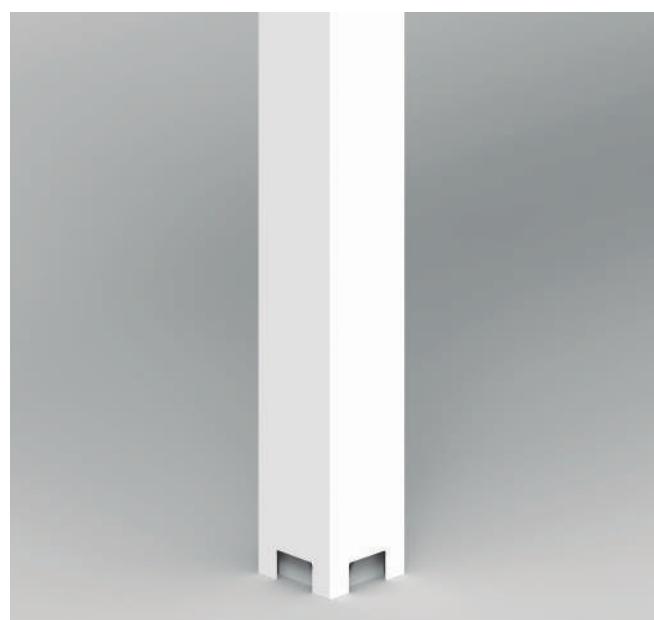

### DETAIL KANALISATIONSSYSTEM

Das freie Entwässerungssystem mittels Rinnen ermöglicht den Transport des Regenwassers nach außen und verhindert, dass es in den Paneele der Struktur stecken bleibt. (Abbildung B)

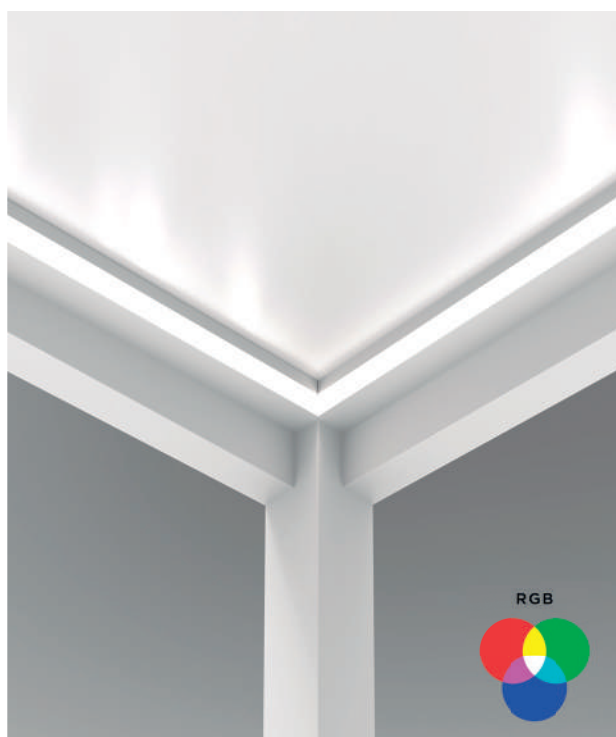

### DETAIL DER LEDLEUCHTEN

Die LED-Beleuchtung am Rand verleiht der Struktur eine bessere Sichtbarkeit und dank der weißen 3000K/4000K- und RGB-Beleuchtung einen neuen Farbakzent.



### DETAIL LAUTSPRECHER-MUSIKSYSTEM

Die SEESKY TAF Struktur, kommt mit einem Audiosystem mit Lautsprechern integriert, wo Sie das Radio oder Ihre Lieblingsmusik über USB, Bluetooth oder WIFI hören können.

## PANELEIGENSCHAFTEN


### BESCHREIBUNG

Das System besteht aus einer Aluminiumstruktur mit 4 Säulen, auf denen die notwendigen selbsttragenden Paneele zur Abdeckung der Oberfläche montiert werden. Es gibt zwei Arten von Paneelen: die Standardpaneele, die bis zu 4 Mt. erreichen, und die verstärkten Paneele mit einem Aluminiumkern, der bis zu 7 Mt. erreicht. Dieses System ermöglicht die Erweiterung der Räume.


### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FORMATE	EINHEIT.	DICKE 52 mm.
SELBSTTRAGENDES PANEL	mts.	4 Std. Panel - 7 verst. Panel
HÖHE	mm.	3000 Std. Panel und verst.
LÄNGE	mm.	4000 Std. Panel - 7000 verst. Panel
BREITE	mm.	7120 Std. Panel und verst.
FARBE PANEL	-	Verfügbar in mattweiß
Möglichkeit der Installation von Verglasungen oder Sonnenschutzsystemen		

#### STANDARD PANEL

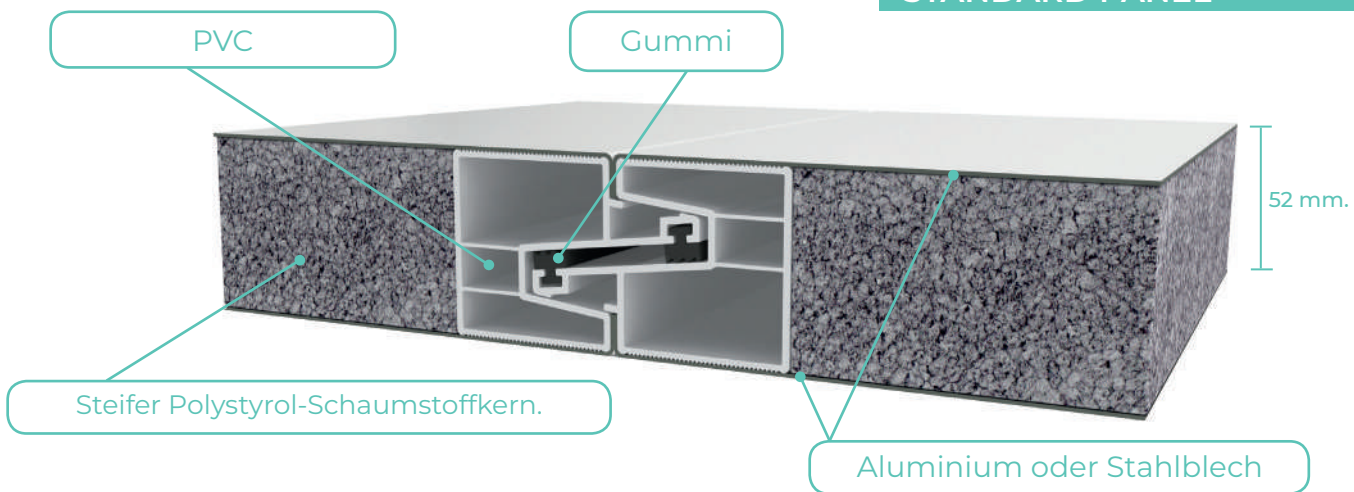

#### VERSTÄRKTES PANEL

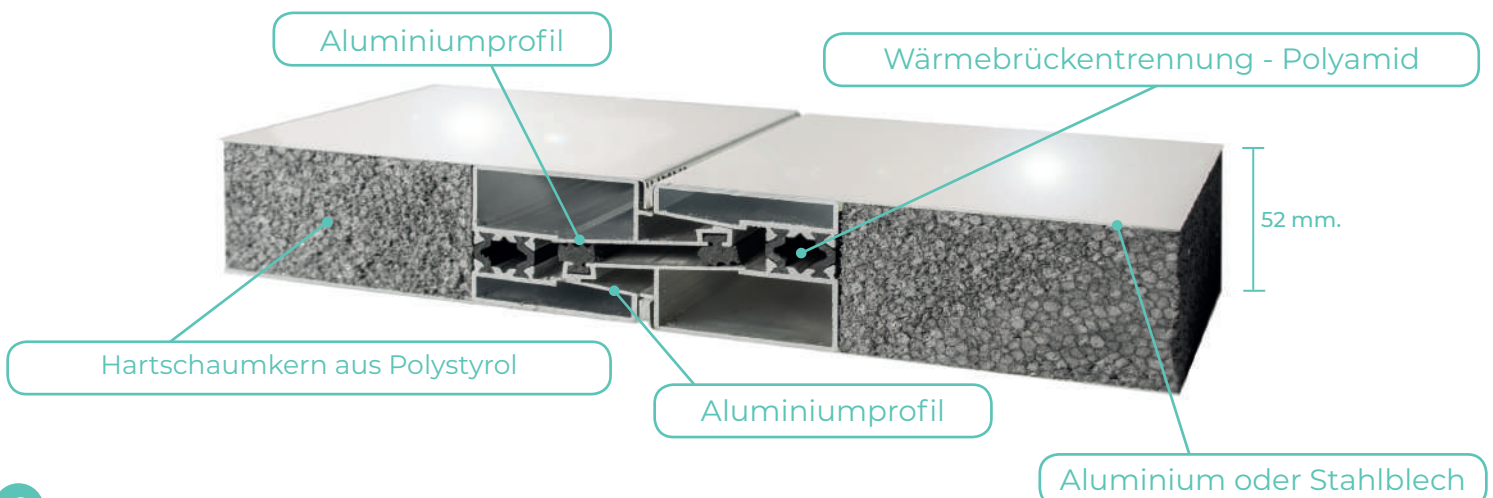

## TESTS \*\*

Seesky-taf verfügt über die durch die gesetzlichen Vorschriften festgelegten Zertifikate, die von den entsprechenden Zertifizierungstellen ausgestellt werden.

Beständigkeit  
gegen  
WIND



Windlastwiderstand KLASSE 6  
484,03 N/ m<sup>2</sup> = 100 km/h



Wasserdich-  
theit




Wasserdichtheit  
286,8 l/ (m<sup>2</sup>xzeit)



Schneelast



Schneelastwiderstand interne Methodik  
250 kg/ m<sup>2</sup>

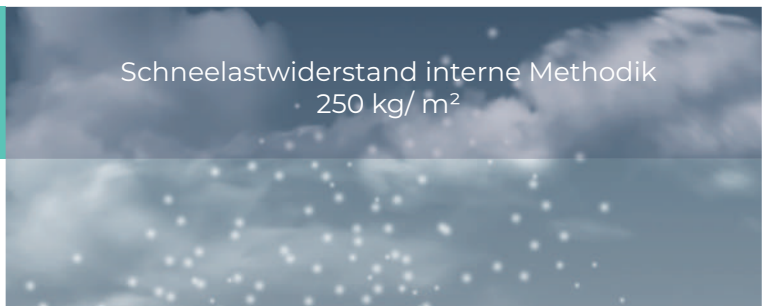

## ZERTIFIKATE

Die Struktur hat auch die internationalen Zertifikate für die Oberflächenbehandlung von Aluminium.



Aluminiumqualität: 6060 T5 oder besser  
Dauerhaftigkeit: Mindestens 3 Jahre

Standardausführung WEISS,  
in anderen RAL-Farben lieferbar,  
ELOXIERTER PRODUKTE NICHT VER-  
FÜGBAR.



\*Siehe Garantiebedingungen.

(Um die Garantie im Detail zu sehen, laden Sie die allgemeinen Verkaufsbedingungen im Kundenbereich der Website herunter).

\*\* Der Einbau wird nicht an Orten empfohlen, an denen eine 100%ige Wasserdichtheit erforderlich ist, da durch Witterungseinflüsse (z.B. Regen mit starkem Wind, Hagel, Kondenswasser usw.), Verstopfung der Abflusskanäle, schlechte Abdichtung der Fugen oder andere Mittel Wasser in das Innere des Fahrgastraumes eindringen kann. C3 Systems ist nicht verantwortlich für mögliche Wassereinträge in die Struktur, noch für Schäden an Gegenständen oder Personen.



**MADE IN SPAIN**



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets · 03330 Crevillente (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186  
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es



ED. 3 - 2024

Dieses Dokument dient lediglich der kommerziellen Förderung; es stellt kein echtes Werbeangebot im "strengen" Sinne dar. Um den entsprechenden Vertrag zu schließen, setzen Sie sich bitte mit C3 Systems, S.L. in Verbindung, um Ihnen spezifische und personalisierte Informationen mit objektiven Daten zu übermitteln, die sich auf die relevanten Merkmale beziehen und ein Angebot im "strengen" Sinne darstellen.

C3 Systems, S.L. verpflichtet sich auf diese Weise, keine irreführende Werbung zu betreiben. Zu diesem Zweck werden alle formalen oder numerischen Fehler, die im gesamten Inhalt dieses Dokuments gefunden werden können, nicht als irreführende Werbung betrachtet; insbesondere in Bezug auf die Bilder, die es begleiten, die illustrativ und nicht vertraglich sind. In jedem Fall verpflichtet sich C3 Systems, S.L., diese Fehler zu korrigieren, sobald sie davon Kenntnis erlangt.